



Tirolina Amazonia 25 m (recorrido útil 20 m) - Para suelo de caucho

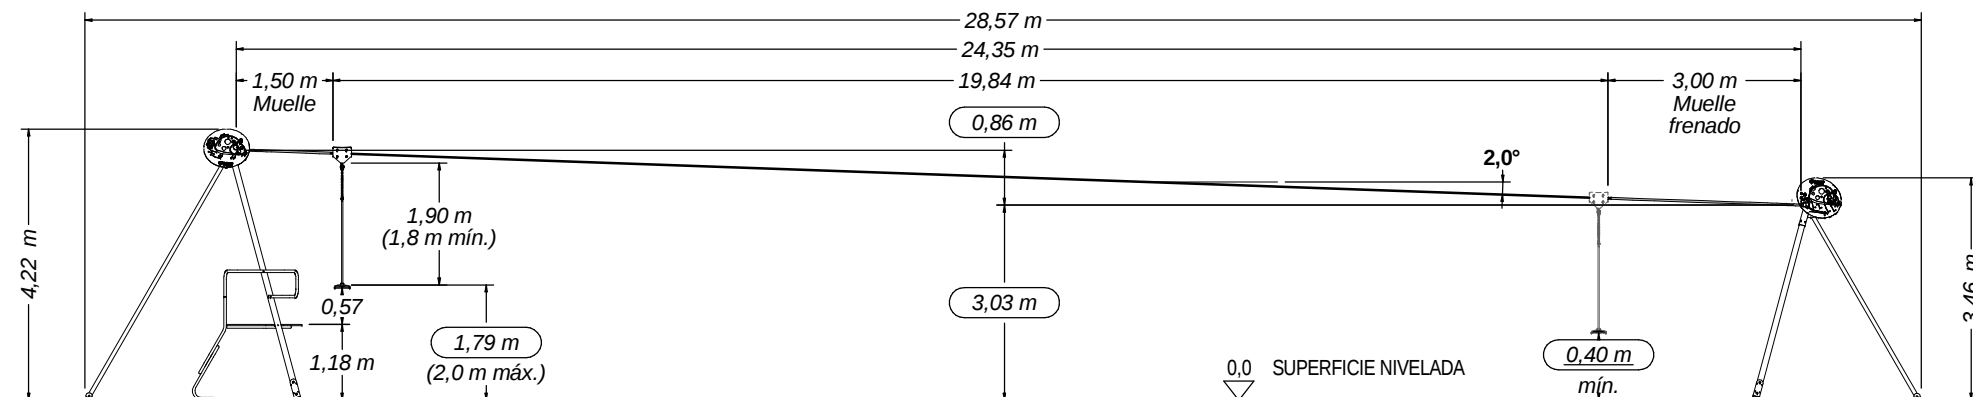

¡IMPORTANTE!

El ajuste de tensión de la cuerda se realiza con una carga de 130 Kg sobre el asiento y respetando las distancias indicadas. Hay que tener en cuenta que la flecha del cable y por lo tanto las medidas suelo/cable y suelo/asiento varían con la temperatura. Las medidas máximas y mínimas aquí expresadas corresponden a una temperatura de referencia de 15°.

*Antes de comenzar la instalación, consulte el documento de Montaje y el de Información Adicional.

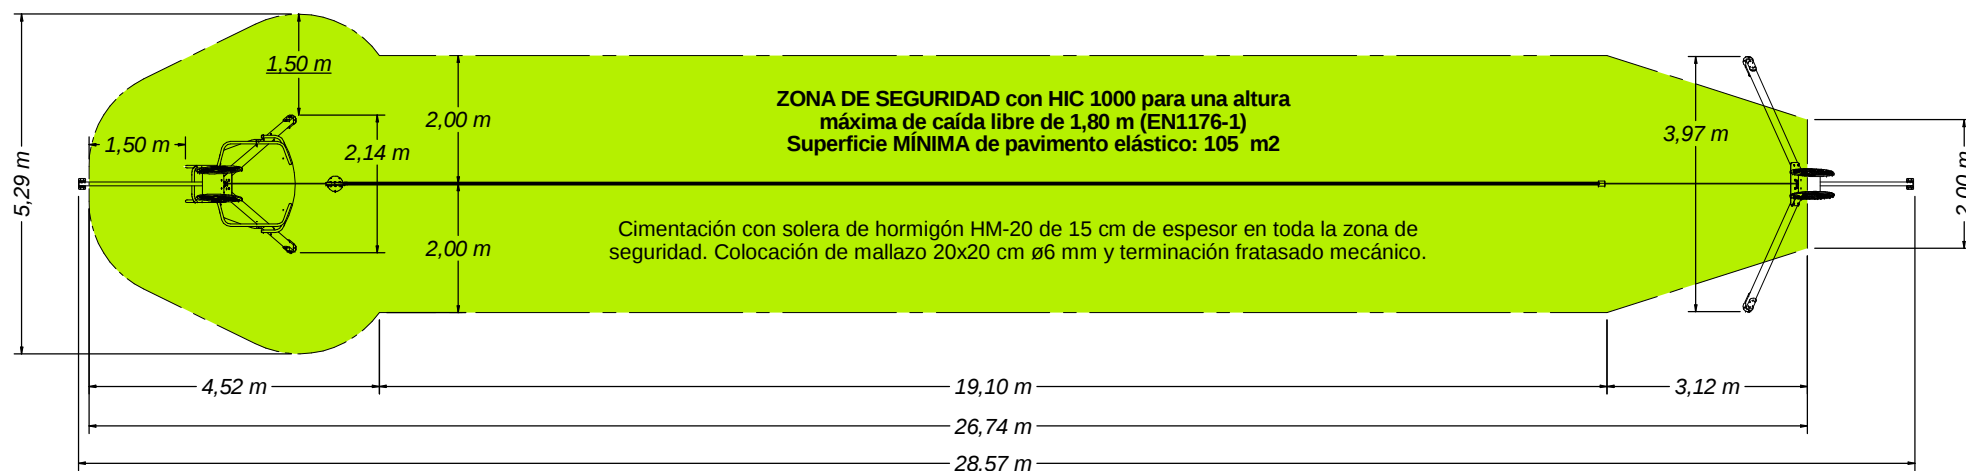

Edad recomendada: A partir de 6 años.

Dimensiones max. del juego: 28,57 x 3,97 x 4,22 m

Altura de caída libre: 1,80 m

Peso total del juego: ??? Kg

Superficie necesaria (incluida zona de seguridad): 26,74 x 5,29 m

Equipamientos para
entorno urbano




Tirolina Amazonia 25 m



FECHA	PLANO Nº	ESCALA
12-06-26	1	Varias

Código: 81679

DETALLE CIMENTACIÓN

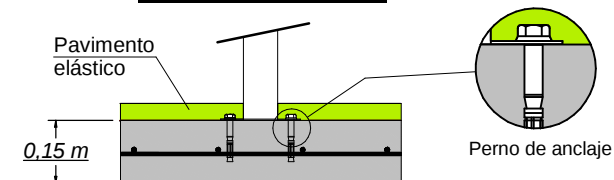

Tirolina Amazonia 25 m (recorrido útil 20 m) - Para suelo de arena

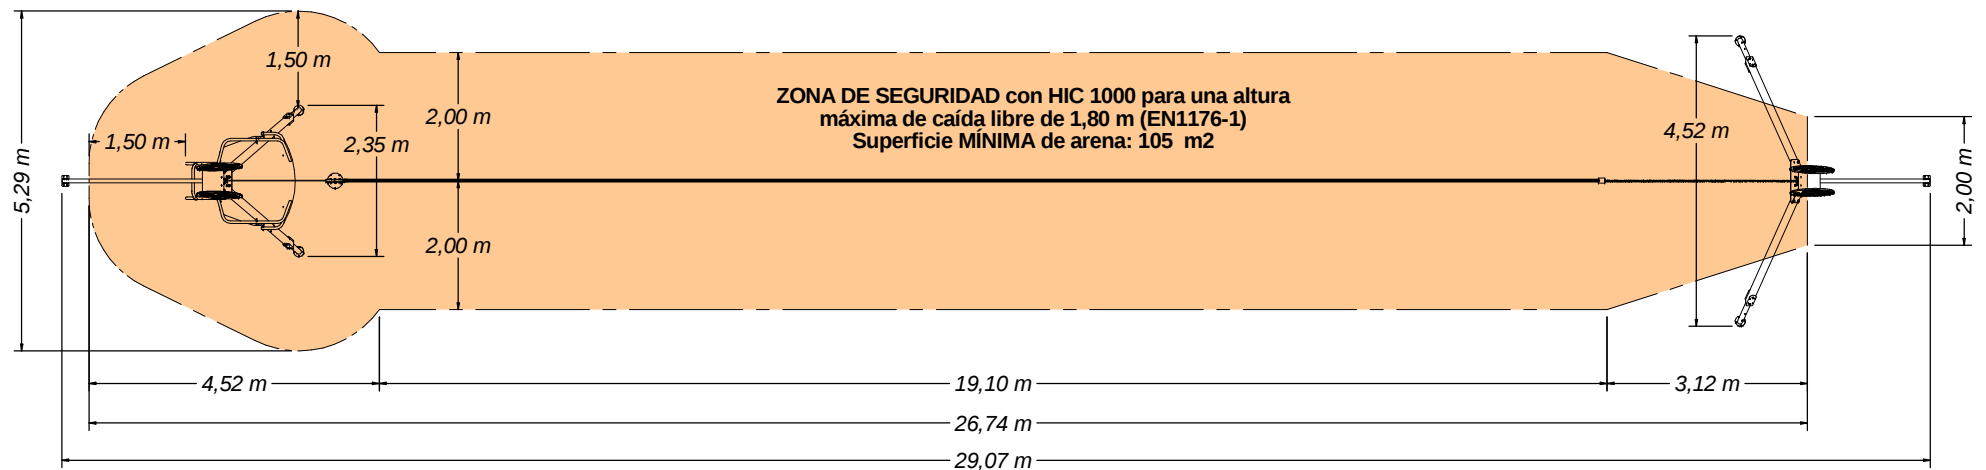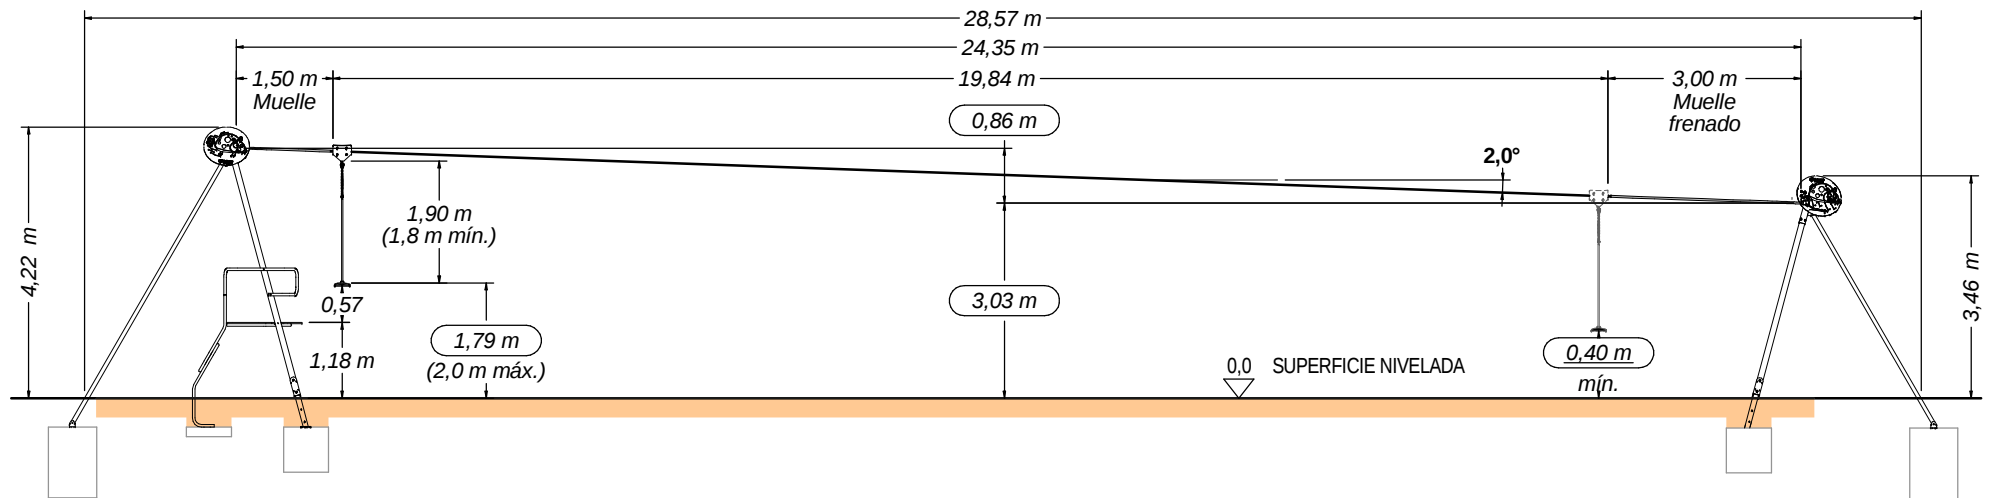

Edad recomendada: A partir de 6 años.
Dimensiones max. del juego: 29,07 x 4,52 x 4,22 m
Altura de caída libre: 1,80 m
Peso total del juego: ??? Kg
Superficie necesaria (incluida zona de seguridad): 26,74 x 5,29 m

Equipamientos para
entorno urbano



Tirolina Amazonia 25 m

FECHA	PLANO Nº	ESCALA
12-06-26	1	Varias



Código: 81377

¡IMPORTANTE!


El ajuste de tensión de la cuerda se realiza con una carga de 130 Kg sobre el asiento y respetando las distancias indicadas. Hay que tener en cuenta que la flecha del cable y por lo tanto las medidas suelo/cable y suelo/asiento varían con la temperatura. Las medidas máximas y mínimas aquí expresadas corresponden a una temperatura de referencia de 15°.

*Antes de comenzar la instalación, consulte el documento de Montaje y el de Información Adicional.

CIMENTACIÓN PARA ARENERO SEGÚN EN1176-1

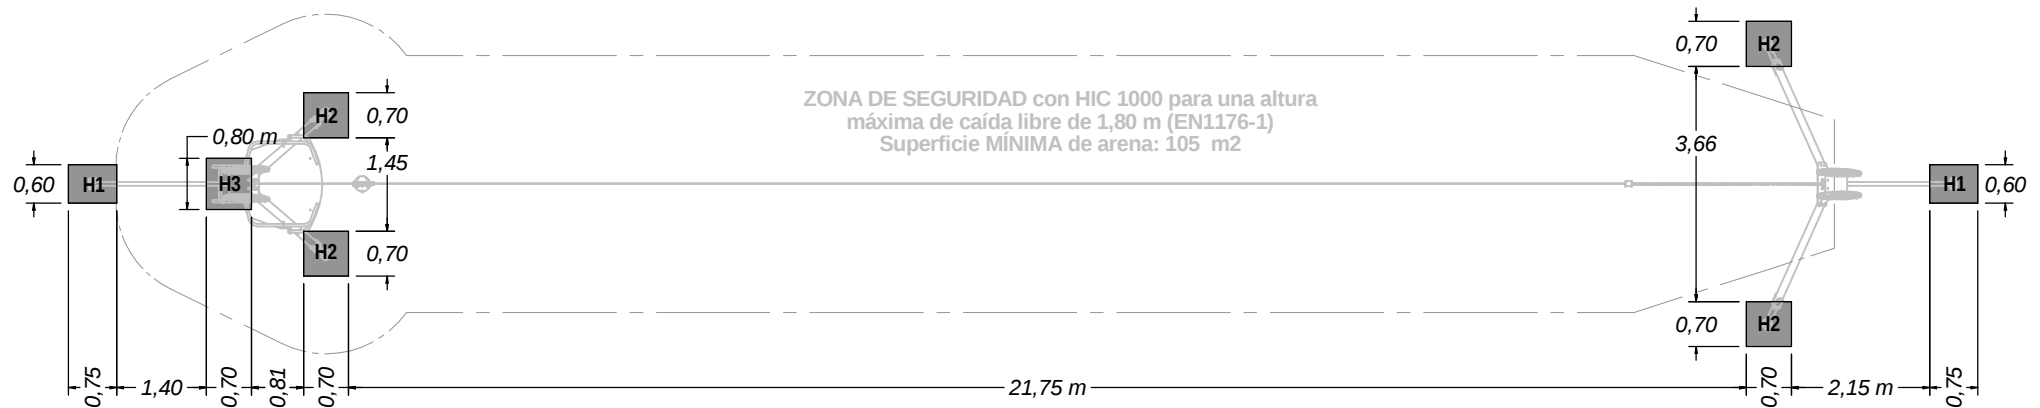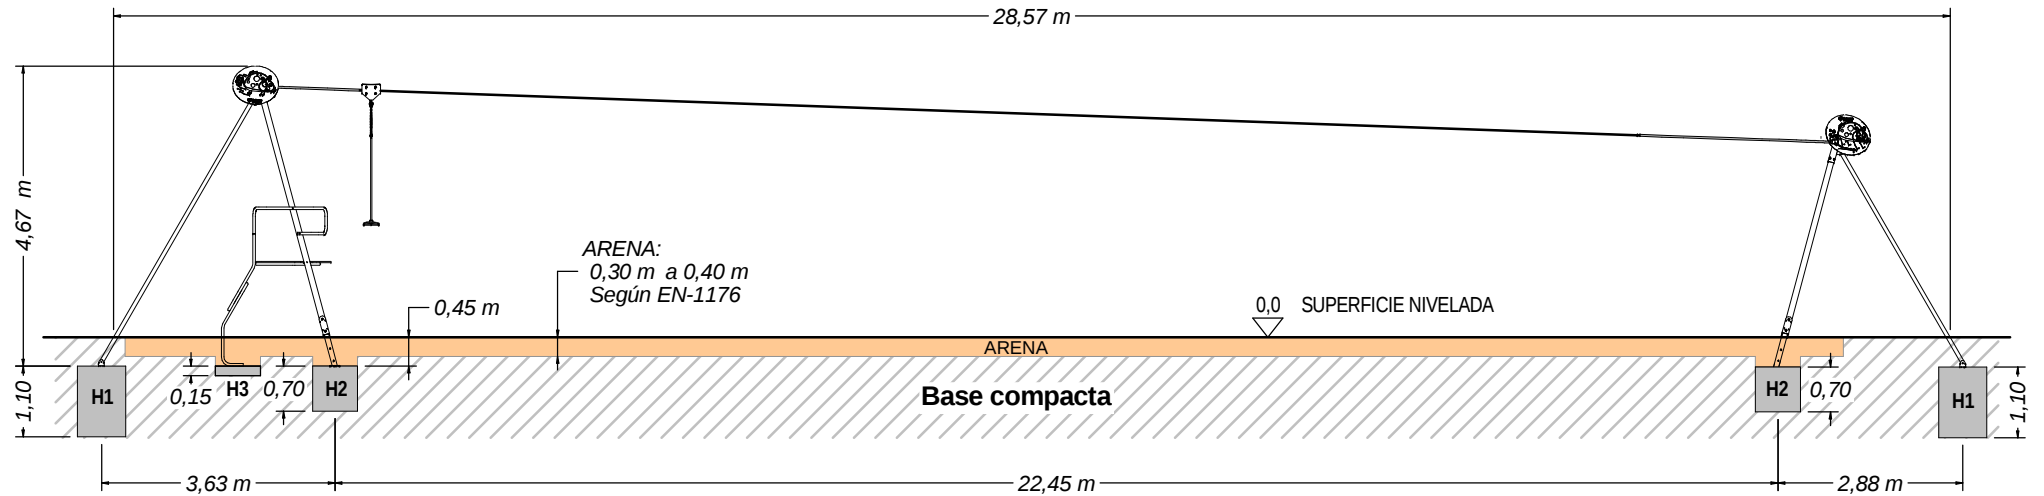

DETALLE CIMENTACIÓN

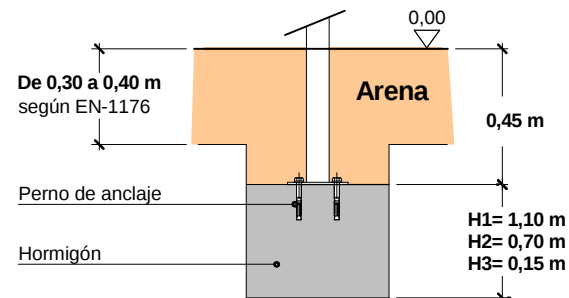

Dado de hormigón con mallazo de 20x20 cm $\varnothing$ 10 mm a 5 cm del fondo.
Tensión mínima admisible del terreno: 1.00 Kp/cm².
Cimentación válida con material sin cohesión (EN 1176-1).